MANUAL DE INSTALAÇÃO

REFLETOR UNIVERSAL SUPER LED RGB

REFLETOR
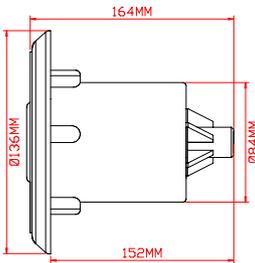
O REFLETOR UNIVERSAL SUPER LED RGB foi projetado dentro de um excelente padrão de qualidade, oferecendo o melhor isolamento em iluminação subaquática do mercado nacional, operando em uma tensão 12 Vdc instalado junto a Central de Comando Acecom, com a potência de acordo com a quantidade de Refletores do projeto, proporcionando qualidade na iluminação.

O REFLETOR UNIVERSAL SUPER LED RGB oferece duas opção de tampas, ABS branco ou ABS cromado, podendo ser utilizado em piscinas de alvenaria, fibra e vinil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
TENSÃO DE ENTRADA	12 Vdc
POTÊNCIA DE CADA REFLETOR	9 w
ÂNGULO DE ABERTURA DO REFLETOR	80 graus
COMPRIMENTO DO CABO REFLETOR	1,75 metros
ÁREA DE ILUMINAÇÃO	16 M^3

ESQUEMA DE LIGAÇÃO
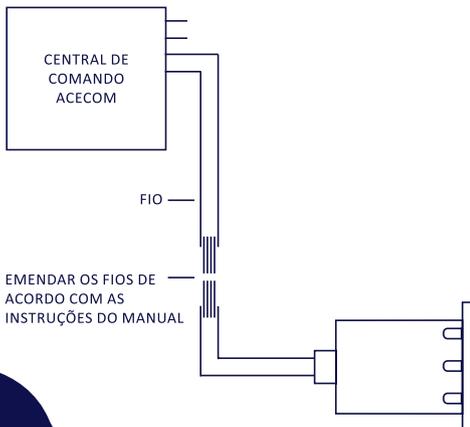
- Somente energizar a Central de Comando quando todas as conexões estiverem corretamente ligadas.
- Nunca desconectar a Central de Comando com os cabos energizados.
- Não instalar a Central de Comando em locais molhados ou úmidos (Casa de Máquinas).

INSTALAÇÃO EM PISCINA DE VINIL

• Instale o nicho na parede da piscina, chumbando-o conforme as dimensões especificadas na figura ao lado (figura A).

• Posicione o bolsão de vinil, primeiramente cole uma das guarnições na face do nicho, alinhando suas furações e instale o bolsão na parede, conforme instruções de instalação da piscina, figura A. Localize sob o bolsão os furos de fixação e juntamente com a guarnição restante fixe a flange através dos parafusos, para então, recortar o vinil no contorno do furo expondo o interior do nicho. Insira o Refletor universal super led rgb, encostando-o na flange, gire sentido horário até que o mesmo trave finalizando a instalação.
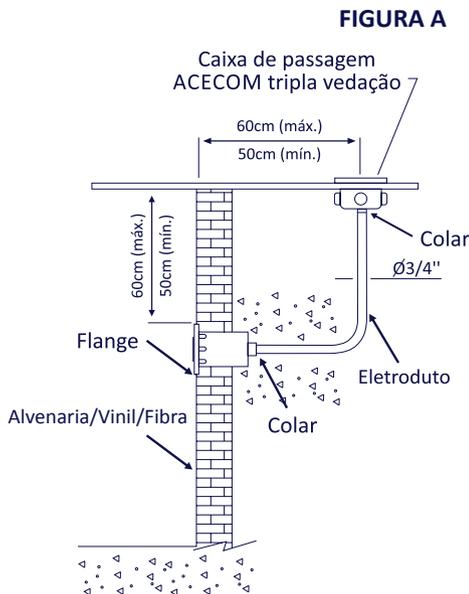
FIGURA A

INSTALAÇÃO EM PISCINAS DE ALVENARIA

• Instale o nicho na parede da piscina, chumbando-o conforme as dimensões especificadas na figura A. Primeiramente cole uma das guarnições na face do nicho, alinhando suas furações e instale, juntamente com a guarnição restante fixe a flange através dos parafusos. Insira o Refletor universal super led rgb, encostando-o na flange, gire sentido horário até que o mesmo trave finalizando a instalação.

INSTALAÇÃO EM PISCINAS DE FIBRA

• Instale o nicho na parede da fibra, marque os furos de fixação e recorte-a, seguindo o diâmetro interno do nicho, em seguida, a fixação poderá ser feita de duas formas, laminando o nicho na parte de traz da piscina, ou flangeando–o através da flange e parafusos. Insira o Refletor universal super led rgb, encostando-o na flange, gire sentido horário até que o mesmo trave finalizando a instalação.

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÃO NA INSTALAÇÃO

• A fixação dos refletores nas paredes das piscinas se dá por meio de parafusos em inox que vêm acompanhados junto á embalagem do refletor.
• Não utilizar parafusos em aço carbono, pois os mesmos apodrecem danificando a instalação.
• Verificar a potência da Central de Comando de acordo com a quantidade de refletores e a instrução de instalação no manual do fabricante do mesmo.
• Isolar a caixa de passagem usando corretamente o prensa cabo e parafina, evitando infiltrações de água pelos cabos.
• Não ligar fora da piscina ou com a piscina vazia.

A empresa Acecom Art. e Lazer, certifica estar entregando em perfeitas condições de uso o equipamento referente a este manual. Todo e qualquer defeito de fabricação poderá ser reclamado á revenda ou representante autorizado dentro do prazo máximo de um ano a contar da data de emissão do comprovante fiscal.
Durante o periodo de vigência desta garantia, comprometemo-nos a trocar ou consertar gratuitamente as peças defeituosas, quando o seu exame técnico revelar a existência de defeitos de material ou fabricação, exceto se constatar violação do lacre de segurança ou negligência na instalação.

• Antes de utilizar este produto, verifique seu estado de conservação;
• Instalar o REFLETOR UNIVERSAL SUPER LED RGB de acordo com as informações contida no manual de instalação.

A empresa Acecom Art. e Lazer se dá ao direito de alterar tecnicamente seus produtos sem prévio aviso.

Dados do Revendedor:

Dados da Nota Fiscal:

INFORMAÇÕES

(16) 3951 2772 | www.acecom.ind.br